

AC123-01 Drahtloser tragbarer Einkanal-RC-Sender




Beschreibung

Elegantes und modernes Design.
Spezielle kratzfeste Oberfläche.

Parameter

Artikel nr.	AC123-01
Batterietyp	3V CR2032
Betriebstemperatur	-20°C ~ +55°C
Frequenz	433.92MHz

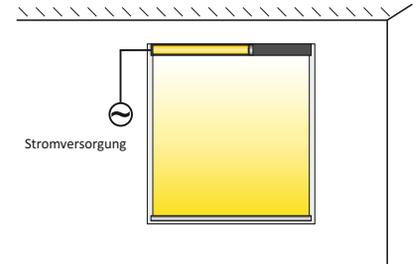

AC123-01

AC133-01 Drahtloser RC-Sender mit ein Kanal




Beschreibung

Elegantes und modernes Design.
Spezielle kratzfeste Oberfläche.
Optionale Verwendung als tragbarer / Wandsender.

Parameter

Artikel nr.	AC133-01
Batterietyp	3V CR2032
Betriebstemperatur	-20°C ~ +55°C
Frequenz	433.92MHz

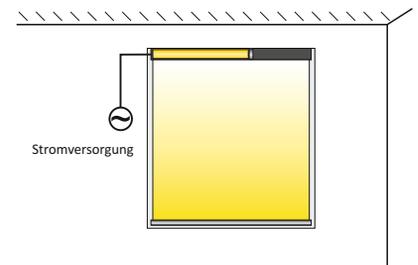

AC133-01

AC229-01 Einkanaliger Touch-Wall-Empfänger / Controller




Beschreibung

Elegantes und modernes Design.
Kompatibel mit jedem Rohrmotor.
Touch-Glasscheibe, kratzfest.
Wasserdichtes Design.

Parameter

Artikel nr.	AC229-01
Spannung	120V 60Hz , 230V 50/60Hz
Betriebstemperatur	-35°C - +65°C
Frequenz	433.92MHz
Betriebsart	Funkempfänger / Handsteuerung

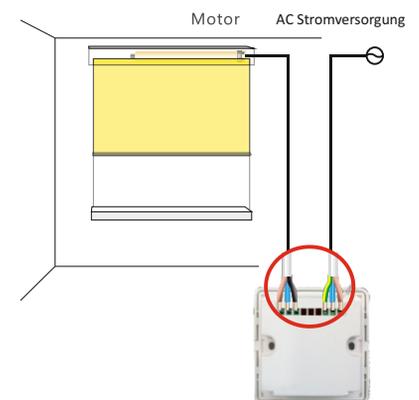

AC229-01



AC123-01

8-E0004 Manuellen Unterputzschalter drehen







Beschreibung

Kompatibel mit jedem Rohrmotor.
Mechanischer Drehschalter mit
3 Positionen Unterputz.

Parameter

Artikel nr.	8-E0004
Maße	80 x 80 x 48 mm
Betriebstemperatur	-30°C - +50°C
Stromspannung	230V / 16A

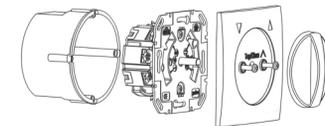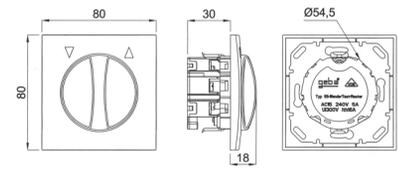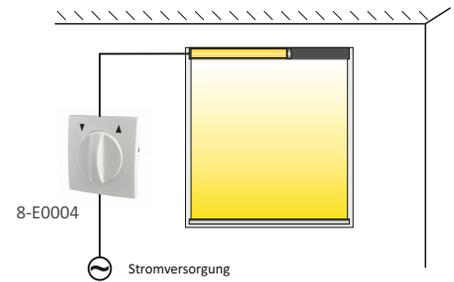

AC226-01 Wasserfester externer RC-Empfänger





Beschreibung


Voll versiegeltes,
wasserabweisendes Design IP65.
Nicht brennbare Abdeckung.
Abmessungen 23x32x127 mm.

Parameter

Artikel nr.	AC226-01
Stromspannung	120V 60Hz , 230V 50/60Hz
Betriebstemperatur	-40°C - +85°C
Frequenz	433.92MHz

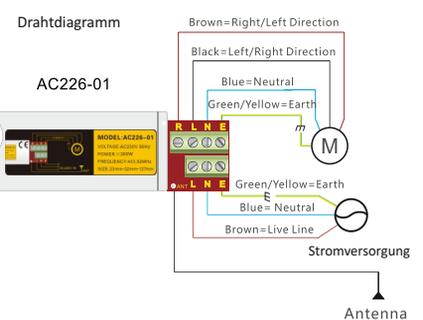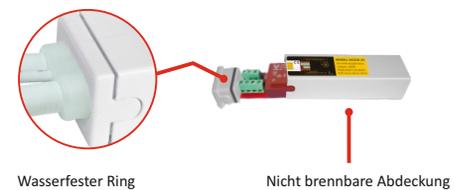

AC212 Externer RC-Empfänger

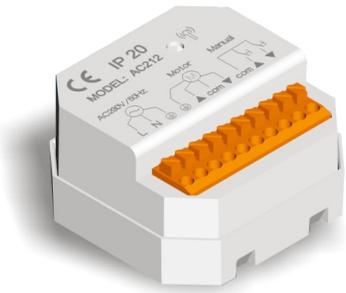


Beschreibung


Schnelle und einfache Verbindung mit Gewindeklammern. Verwendbar für manuelle und Fernbedienung.

Parameter

Artikel nr.	AC212
Stromspannung	230V 50/60Hz
Betriebstemperatur	-5°C - +60°C
Frequenz	433.92MHz

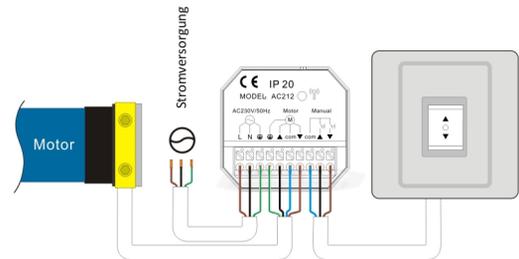

AC231-01 Externer RC / 12V-Trigger




Beschreibung

Steuerung des Bildwände mit drahtlosem RC / IR-Sender, Handschalter und Projektor. Nicht brennbare und wasserfeste Kunststoffabdeckung. LAN-Anschluss RS232 / 485.

Parameter

Artikel nr.	AC231-01
Stromspannung	230V 50/60Hz
Betriebstemperatur	-40°C - +85°C
Frequenz	433.92MHz

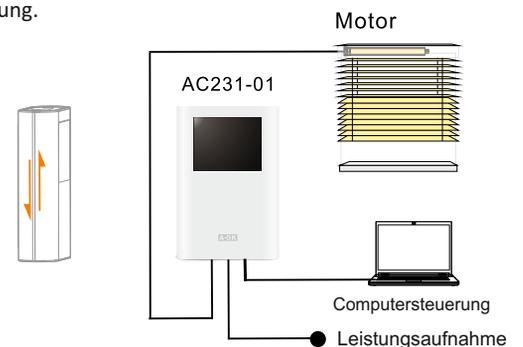

AC512 AC Trigger



Beschreibung

Drahtlose Senderfunktion:
Projektor schaltet sich ein - automatisches Abrollen des Bildwände
Projektor schaltet sich aus - automatisches Aufrollen des Bildwände
Einfache Installation und Steuerung.

Parameter

Artikel nr.	AC512-02
Stromspannung	230V 50/60Hz 120V 60Hz
Betriebstemperatur	-20°C - +55°C
Frequenz	433.92MHz

